

FERRAGEM


Rodizio giratório, linha leve, construído em chapa de aço estampado e zincado.
Sistema giratório com esferas e placa de fixação.
Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual

RODA

Roda de poliuretano injetada com núcleo de polipropileno, mancal com furo passante, usada para cargas leves e moderadas, Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso, resistente a abrasão, rasgos e deformação.



DIMENSÕES DO RODIZIO

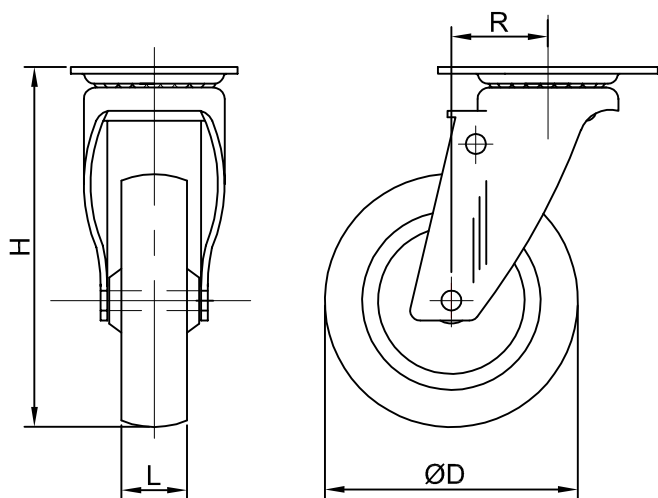

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga(Kg) :	80
Revestimento :	Poliuretano injetado
Núcleo:	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Furo passante
Altura "H" (mm) :	100
Largura "L" (mm) :	19
Diâmetro "Ød" (mm) :	75
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40 a 70°
Raio de giro "R" (mm):	29
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (kg) :	0,62
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	49x66
Dimensão da furação (mm) :	7x12,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

