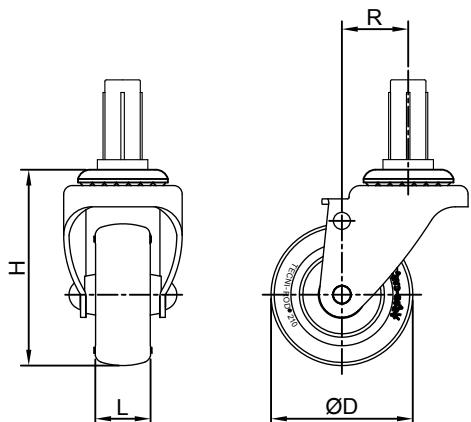


FERRAGEM

Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço, estampado e zinkado. Sistema giratório com esferas e espiga lisa para fixação com soquete em nylon. Indicado para aplicações de cargas leves moderadas, com tração manual.

RODA

Roda de PVC com núcleo de policarbonato e mancal de furo passante. Usado para cargas leves e moderadas. Resistente óleos, graxas e umidade e não danificam o piso. Indicado para movimentação de móveis.


DIMENSÕES DO RODÍZIO

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (kg) :	30
Revestimento :	PVC
Núcleo :	Policarbonato
Tipo de mancal :	Furo passante
Altura "H" (mm) :	70
Largura "L" (mm) :	19
Diâmetro "OD" (mm) :	50
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	24
Dureza da banda de rodagem :	80 shore A
Peso aproximado (kg) :	0,19
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensão do soquete (mm) :	Ø13,8x31,7
Dimensão da espiga (mm) :	Ø3/8"x28

DIMENSÕES DO SOQUETE DE FIXAÇÃO
