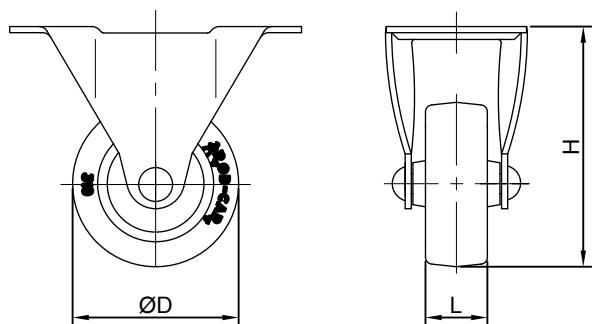


**FERRAGEM**

Rodízio fixo, linha leve, construído em chapa de aço carbono estampado e zinçado. Indicado para aplicações de cargas leves com tração manual.

**RODA**

Roda com revestimento e núcleo em polipropileno injetado e mancal com furo passante. Usada para cargas leves e moderadas. Resistente a derivados do petróleo e umidade.


**DIMENSÕES DO RODÍZIO**

**DADOS TÉCNICOS**

Capacidade de carga (Kg) :	70
Revestimento :	Polipropileno injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Furo passante
Altura "H" (mm) :	100
Largura "L" (mm) :	19
Diâmetro "ØD" (mm) :	75
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	--
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (kg) :	0,18
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	49x66
Dimensões da furação (mm) :	13x7

**DIMENSÕES DO PLACA DE FIXAÇÃO**
