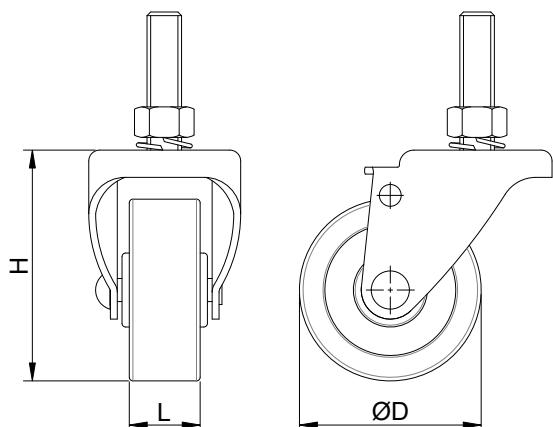


**FERRAGEM**


Rodízio fixo, linha leve, construído em chapa de aço estampado e zinorado, com espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

**RODA**

Roda com revestimento e núcleo integral de borracha vulcanizada e mancal com bucha de nylon. Usada para cargas leves e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.


**DIMENSÕES DO RODÍZIO**

**DADOS TÉCNICO**

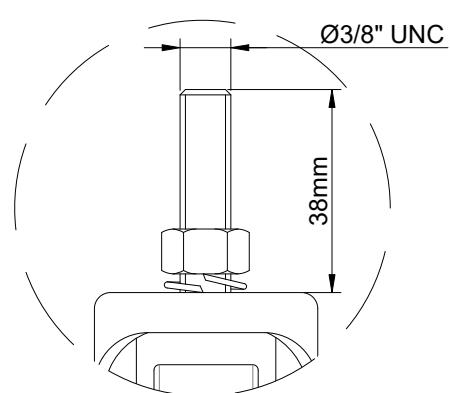Capacidade de carga (Kg) :	50
Revestimento :	Borracha maciça
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	70
Largura "L" (mm) :	19
Diâmetro "ØD" (mm) :	50
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	---
Dureza da banda de rodagem :	80 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,16
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø3/8"x38mm

**DIMENSÕES DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO**

**OPCIONAL**

Rodízio também disponível com parafuso e porca como eixo.

