

## FERRAGEM


Rodízio fixo, linha leve, construído em chapa de aço estampado e zinkado, com espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

## RODA

Roda integral de borracha vulcanizada com mancal de bucha de nylon. Usada para cargas leves e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



## DIMENSÕES DO RODÍZIO

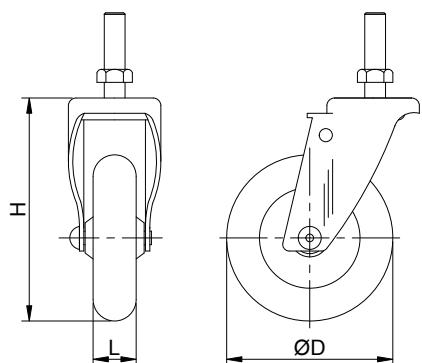

## DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	60
Revestimento :	Borracha maciça
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	100
Largura "L" (mm) :	22
Diâmetro "OD" (mm) :	75
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	---
Dureza da banda de rodagem :	80 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,20
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø3/8"x38

## DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

