

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas, com tração manual.

### RODA

Roda com revestimento e núcleo de nylon injetado e mancal com furo passante. Usada para cargas leves e moderadas. Resistente a derivados de petróleo, sais e alguns ácidos.




### DIMENSÕES DO RODÍZIO

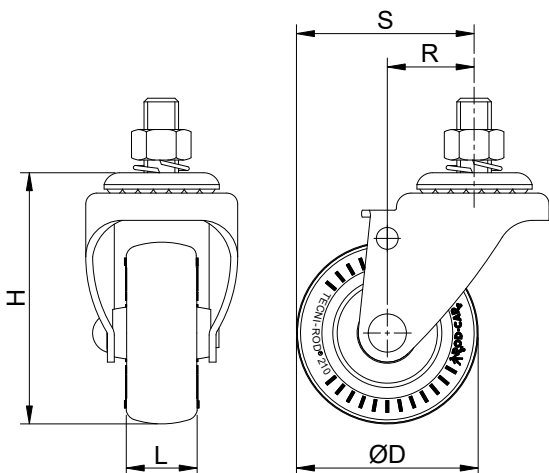

### DADOS TÉCNICO

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 80             |
| Revestimento :                 | Nylon injetado |
| Núcleo :                       | Nylon injetado |
| Tipo de mancal :               | Furo passante  |
| Altura "H" (mm) :              | 70             |
| Largura "L" (mm) :             | 19             |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 50             |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 40° a 110°   |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 24             |
| Raio de saída "S" (mm) :       | 49             |
| Dureza da banda de rodagem :   | 75 shore D     |
| Peso aproximado (Kg) :         | 0,17           |
| Tipo de fixação :              | Espiga         |
| Dimensões da espiga (mm) :     | Ø3/8"x19mm     |

### DIMENSÕES DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO

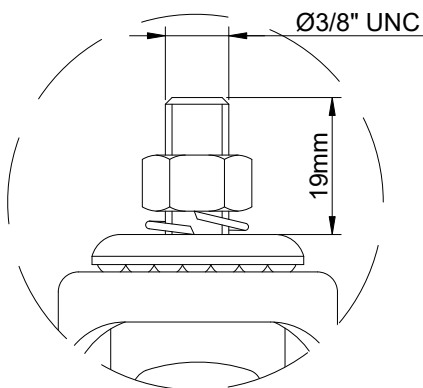

### OPCIONAL

Rodízio também disponível com parafuso e porca como eixo.

