


RODA

Roda de poliuretano moldado com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

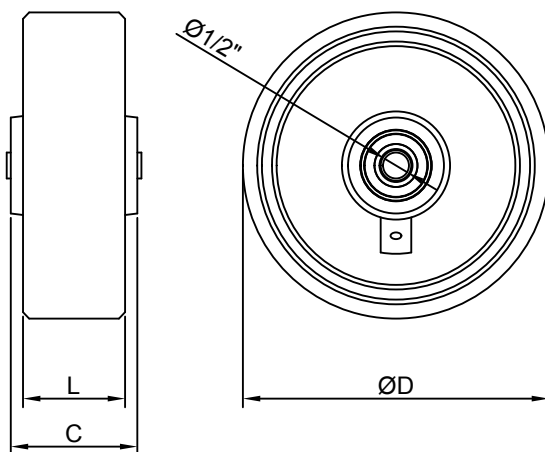

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (kg) :	500
Revestimento :	Poliuretano moldado
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Largura "L" (mm) :	50
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Diâmetro "ØD" (mm) :	100
Diâmetro int. do rolamento (mm) :	Ø5/8" (15,87mm)
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø1/2" (12,70mm)
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 100°
Dureza da banda de rodagem :	95 shore A
Peso aproximado (kg) :	1,36