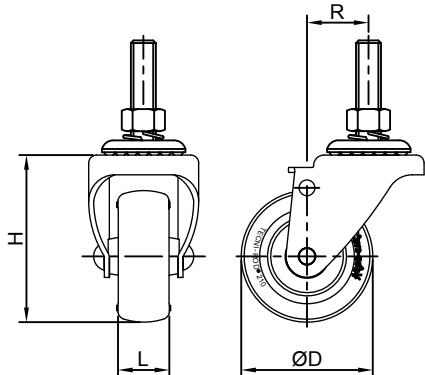


FERRAGEM

Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço estampado e zinkado, com espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

RODA

Roda com revestimento de nylon injetado, núcleo em polipropileno e mancal com furo passante. Usado para cargas leves e moderadas. Resistente a derivados de petróleo, sais e alguns ácidos.


DIMENSÕES DO RODÍZIO

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (kg) :	60
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Furo passante
Altura "H" (mm) :	70
Largura "L" (mm) :	19
Diâmetro "OD" (mm) :	50
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	24
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (kg) :	0,18
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø3/8"x38mm

DIMENSÕES DA EPIGA DE FIXAÇÃO
