


RODA

Roda com revestimento e núcleo de nylon injetado, mancal com rolamento esférico e calota de proteção. Usada para cargas intermediárias com tração manual. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DA RODA

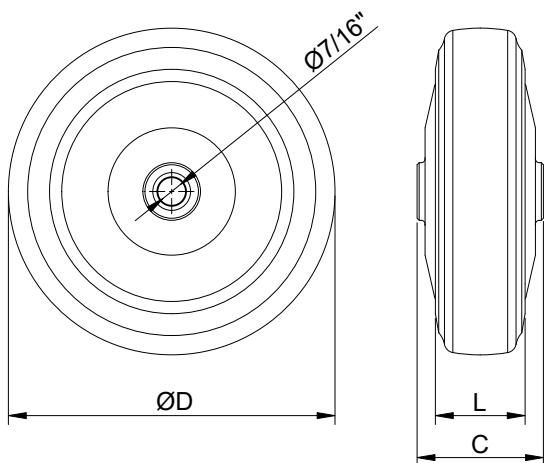

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	250
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	Nylon injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6002 ZZ)
Largura "L" (mm) :	38
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø7/16" (11,11mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	49
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Dureza da banda de rodagem :	75 Shore D
Peso aproximado (Kg) :	0,35