



DESCRITIVO TÉCNICO

PRODUTO

GRRO 210 UP

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço estampado e zinçado, com espiga de fixação e com freio. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

RODA

Roda de poliuretano injetado com núcleo em polipropileno e mancal com furo passante. Usado para cargas leves e moderadas. Resistente a impactos, abrasão, graxas óleos e umidade.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

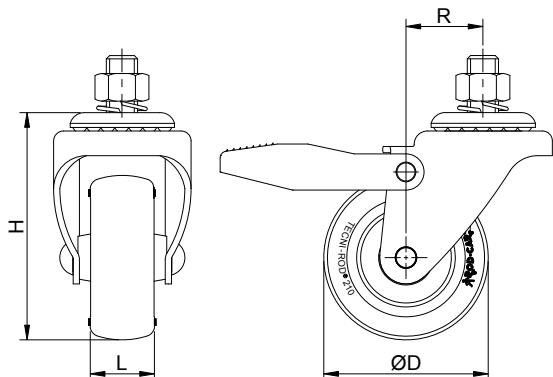

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	50
Revestimento :	Poliuretano injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Furo passante
Altura "H" (mm) :	70
Largura "L" (mm) :	19
Diâmetro "ØD" (mm) :	50
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	24
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,18
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø3/8"x19mm

DIMENSÕES DA ESPIGA DE FIXAÇÃO

