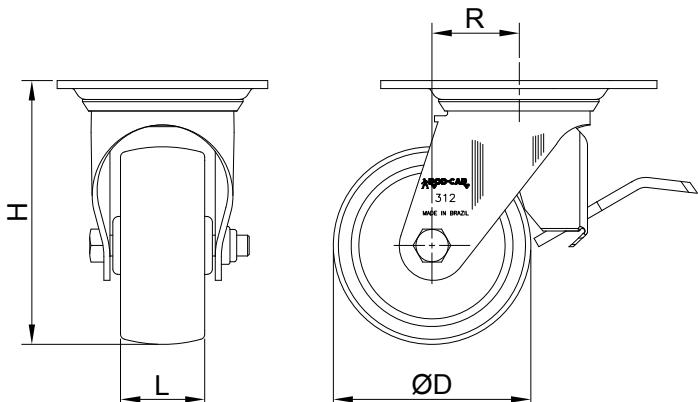


FERRAGEM

Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço inox (AISI 304) estampado. Sistema giratório com esferas, placa de fixação e com freio "OA". Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno, mancal de rolamento esférico e calota de proteção. Usada para cargas leves e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.

**DIMENSÕES DO RODÍZIO****DADOS TÉCNICO**

Capacidade de carga (Kg) :	40
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	103
Largura "L" (mm) :	32
Diâmetro "ØD" (mm) :	75
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	32
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,70
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	80x105
Dimensão da furação (mm) :	8,5x16,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO