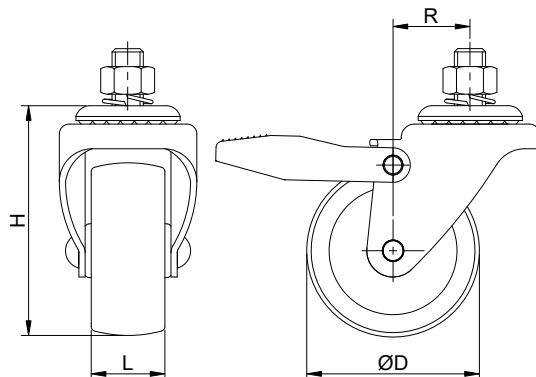


FERRAGEM

Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço estampado e zinçado, com espiga de fixação e com freio. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

RODA

Roda integral de borracha vulcanizada e com mancal de furo passante. Usada para cargas leves e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.


DIMENSÕES DO RODÍZIO

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	50
Revestimento :	Borracha maciça
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	70
Largura "L" (mm) :	19
Diâmetro "ØD" (mm) :	50
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	24
Dureza da banda de rodagem :	80 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,18
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø3/8"x19mm

DIMENSÕES DA ESPIGA DE FIXAÇÃO
