

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "OA". Sistema giratório com esferas e espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda de poliuretano alta performance bordô, moldado, com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

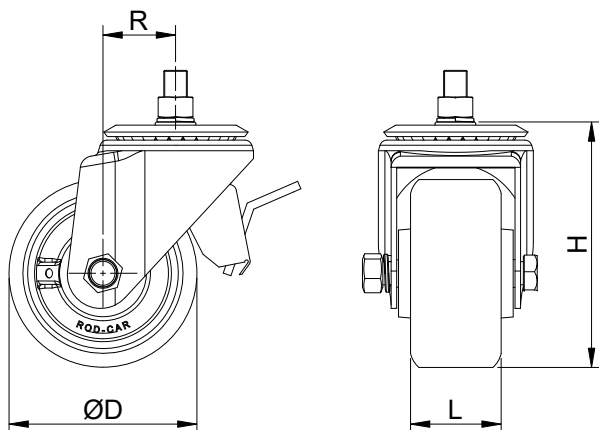

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	400
Revestimento :	Poliuretano alta performance
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	137
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	100
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 100°
Raio de giro "R" (mm) :	40
Dureza da banda de rodagem :	95 shore A
Peso aproximado (Kg) :	2,34
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø1/2"x25mm

DIMENSÕES DA ESPIGA DE FIXAÇÃO

