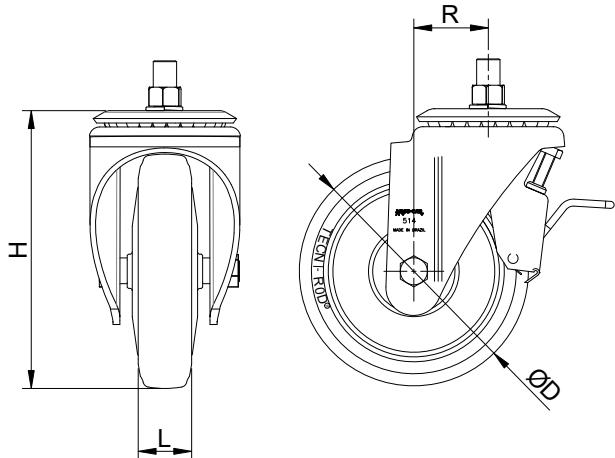


FERRAGEM

Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço estampado e zinçado. Sistema giratório com esferas, espiga de fixação e com freio "OA". Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

RODA

Roda com revestimento e núcleo de nylon injetado, mancal com rolamento esférico e calota de proteção. Usada para cargas leves e moderadas. Resistente a derivados do petróleo, sais e alguns ácidos.


DIMENSÕES DO RODÍZIO

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	250
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	Nylon injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	155
Largura "L" (mm) :	38
Diâmetro "OD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	52
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	1,14
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø1/2" x 25mm

DIMENSÕES DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO
