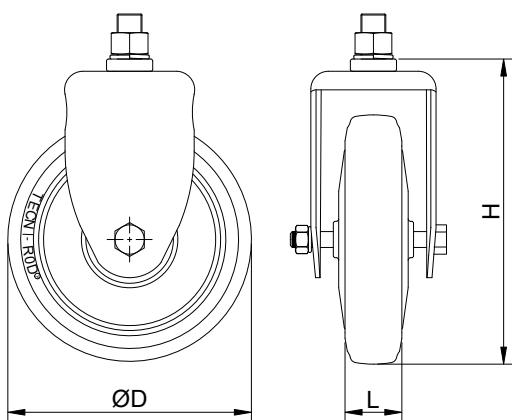


**FERRAGEM**

Rodízio fixo, linha leve, construído em chapa de aço inox (AISI 304) estampado e com espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

**RODA**

Roda com revestimento e núcleo de nylon injetado, mancal com rolamento esférico e calota de proteção. Usada para cargas leves e moderadas. Resistente a derivados do petróleo, sais e alguns ácidos.


**DIMENSÕES DO RODÍZIO**

**DADOS TÉCNICO**

Capacidade de carga (Kg) :	175
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	Nylon injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	160
Largura "L" (mm) :	38
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	---
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	0,72
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da espiga (mm) :	Ø1/2"x25mm

**DIMENSÕES DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO**
