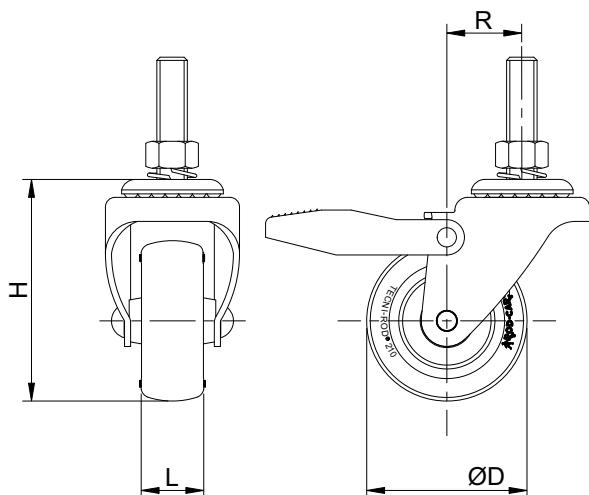


**FERRAGEM**

Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço estampado, zinçado, com freio e espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.


**RODA**

Roda com revestimento e núcleo de nylon injetado e mancal com furo passante. Usado para cargas leves e moderadas. Resistente a derivados de petróleo, sais e alguns ácidos.

**DIMENSÕES DO RODÍZIO**

**DADOS TÉCNICOS**

Capacidade de carga (Kg) :	80
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	Nylon injetado
Tipo de mancal :	Furo passante
Altura "H" (mm) :	70
Largura "L" (mm) :	19
Diâmetro "OD" (mm) :	50
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	27
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	0,19
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø3/8"x38mm

**DIMENSÕES DA ESPIGA DE FIXAÇÃO**
