


RODA

Roda de poliuretano injetado com núcleo em polipropileno injetado e mancal com rolamento de rolete. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DA RODA

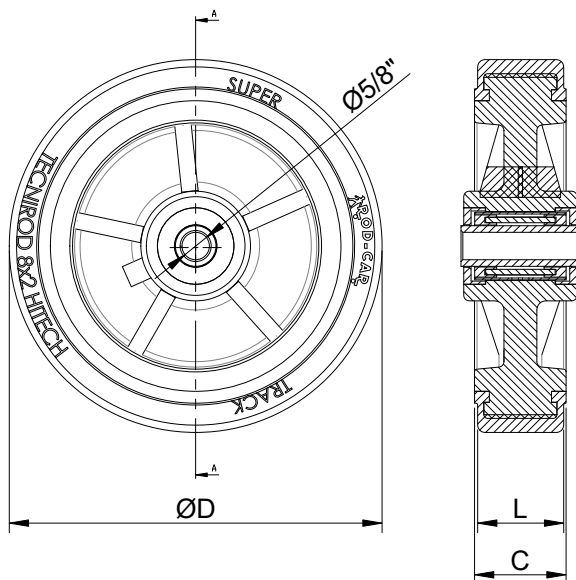

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	500
Revestimento :	Poliuretano injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento de rolete
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø5/8" (15,07mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	1,64