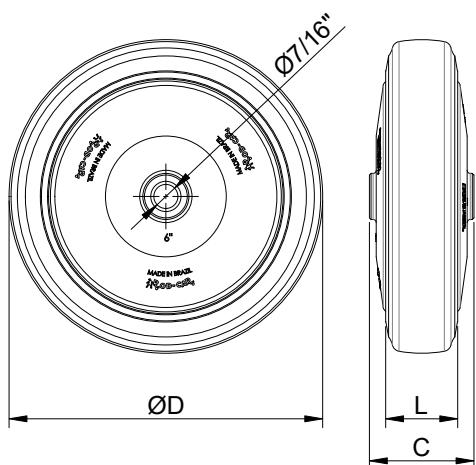


RODA

Roda de borracha soft, com núcleo de polipropileno injetado, mancal com rolamento esférico e calota de proteção. Usada para cargas leves e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.


DIMENSÕES DA RODA

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	125
Revestimento :	Borracha soft injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Largura "L" (mm) :	38
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Diâmetro int. do furo (mm) :	Ø7/16" (11,11mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	49
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 50°
Dureza da banda de rodagem :	65 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,46