

# Ficha de Produto



## ALST 160/20K

EAN 4047526573904

ID 573907

### Roda de poliuretano Blickle Softhane, centro em alumínio para cargas pesadas

#### Rodas:

Blickle Softhane®, em elastómero de poliuretano de alta qualidade, com reação de fusão, conforto operacional considerável devido a uma banda de rodagem particularmente espessa, rolamento silencioso, resistência de rodagem muito reduzida, capacidade de carga altamente dinâmica, pousa com extrema suavidade na superfície, muito resistente à abrasão, resistência elevada ao corte e aos rasgões, tem uma ligação química muito boa com o corpo da roda.

**Cores dos rastos:** verde

**Centro da roda/jante** Em fundição injetada de alumínio. Rasto fundido.

**Cor do centro da roda:** cinzento prateado



#### Resistência ao rolamento

█ █ █ █ □ muito bom

#### Ruído de funcionamento


█ █ █ █ □ muito bom

#### Conservação do solo

█ █ █ █ □ muito bom

### Dados técnicos

|                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Ø Roda                        | ⌚ | 160 mm (D)           |
| Largura da roda               | 📐 | 50 mm (T2)           |
| Capacidade de carga           | ⚖ | 550 kg               |
| Ø do furo                     | ⌚ | 20 mm (d)            |
| Comprimento do cubo           | 📏 | 60 mm (T1)           |
| Peso da peça                  | ⚖ | 1,1 kg               |
| Resistência à temperatura     | 🌡 | -25 ° C              |
| Resistência à temperatura até | 🌡 | 70 ° C               |
| dureza do rastro e pneu       |   | 75° Shore A          |
| Tipo de rolamento             | ⌚ | Rolamento de esferas |

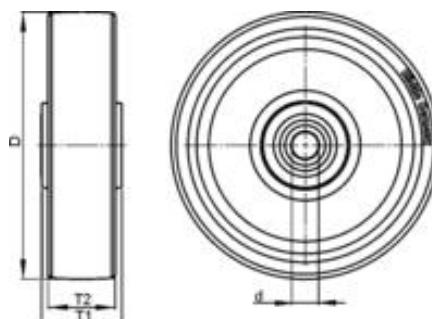

## Ficha de Produto



### Opções

#### ALST 160/20K-C0

Roda de poliuretano Blickle Softhane,  
centro em alumínio para cargas pesadas