

# Ficha de Produto



## ALST 200/20K

EAN 4047526573928

ID 573923



### Roda de poliuretano Blickle Softhane, centro em alumínio para cargas pesadas

#### Rodas:

Blickle Softhane®, em elastómero de poliuretano de alta qualidade, com reação de fusão, conforto operacional considerável devido a uma banda de rodagem particularmente espessa, rolamento silencioso, resistência de rodagem muito reduzida, capacidade de carga altamente dinâmica, pousa com extrema suavidade na superfície, muito resistente à abrasão, resistência elevada ao corte e aos rasgões, tem uma ligação química muito boa com o corpo da roda.

**Cores dos rastos:** verde

**Centro da roda/jante** Em fundição injetada de alumínio. Rasto fundido.

**Cor do centro da roda:** cinzento prateado

**Resistência ao rolamento**

█████□ muito bom

**Ruído de funcionamento**


█████□ muito bom

**Conservação do solo**

█████□ muito bom

#### Dados técnicos

Ø Roda	⌚	200 mm (D)
Largura da roda	📐	50 mm (T2)
Capacidade de carga	⚖	700 kg
Ø do furo	⌚	20 mm (d)
Comprimento do cubo	📏	60 mm (T1)
Peso da peça	⚖	1,7 kg
Resistência à temperatura	🌡	-25 ° C
Resistência à temperatura até	🌡	70 ° C
dureza do rastro e pneu		75° Shore A
Tipo de rolamento	⌚	Rolamento de esferas

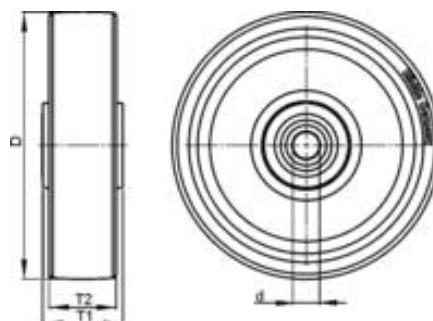

## Ficha de Produto



### Opções

#### ALST 200/20K-C0

Roda de poliuretano Blickle Softhane,  
centro em alumínio para cargas pesadas