


RODA

Roda inteiriça de nylon injetado e mancal com rolamento de rolete e bucha em aço inox (AISI 304). Usado para cargas leves e moderadas com tração manual. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DA RODA

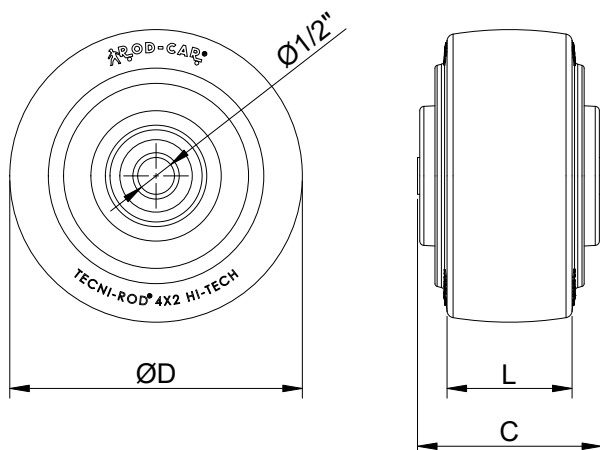

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	400
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	100
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø1/2" (12,70)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	0,48