


FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço estampado e zincado. Sistema giratório com esferas, placa de fixação e freio "OA". Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

RODA

Roda com revestimento e núcleo de nylon com fibra de vidro e mancal com bucha de nylon. Usado para cargas intermediárias com tração manual. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.

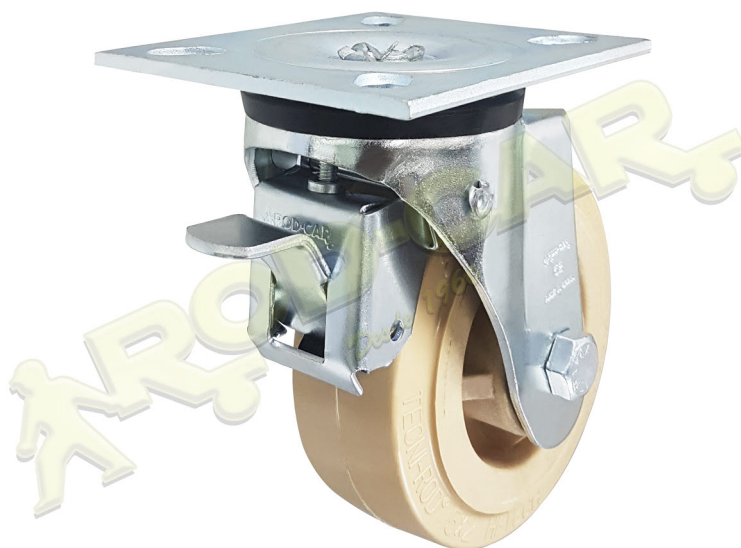

DIMENSÕES DO RODÍZIO

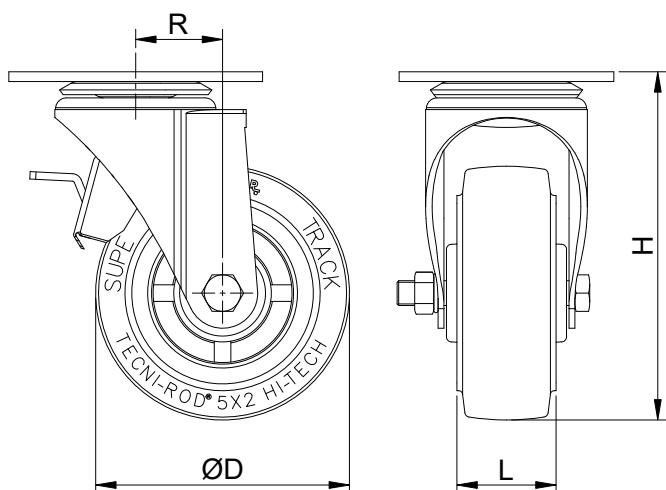

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	350
Revestimento :	Nylon com fibra de vidro
Núcleo :	Nylon com fibra de vidro
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	166
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 180°
Raio de giro "R" (mm) :	45
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	2,23
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

