

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "OA". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda de poliuretano injetado com núcleo de polipropileno e mancal com bucha de nylon. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a impactos, abrasão, graxas óleos e umidade, não marcam e nem danificam o piso.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

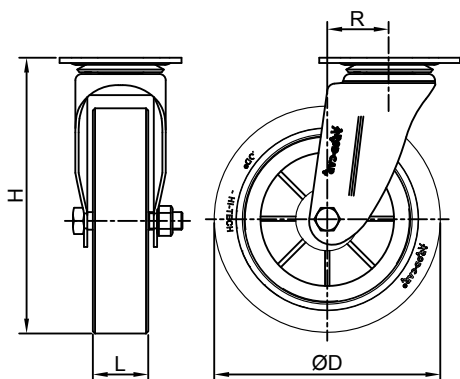

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	500
Revestimento :	Poliuretano injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	248
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	54
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (kg) :	3,35
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensão da placa (mm) :	110x130
Dimensão da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

