

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço inox estampado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda com revestimento e núcleo de nylon com fibra de vidro e mancal com bucha de nylon. Usado para cargas médias e moderadas com tração manual. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

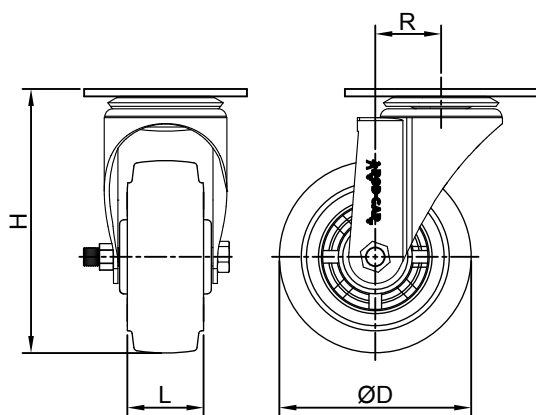

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	245
Revestimento :	Nylon com fibra de vidro
Núcleo :	Nylon com fibra de vidro
Tipo de mancal :	Bucha de Nylon
Altura "H" (mm) :	166
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 180°
Raio de giro "R" (mm) :	45
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (kg) :	1,88
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	110x130
Dimensão da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

