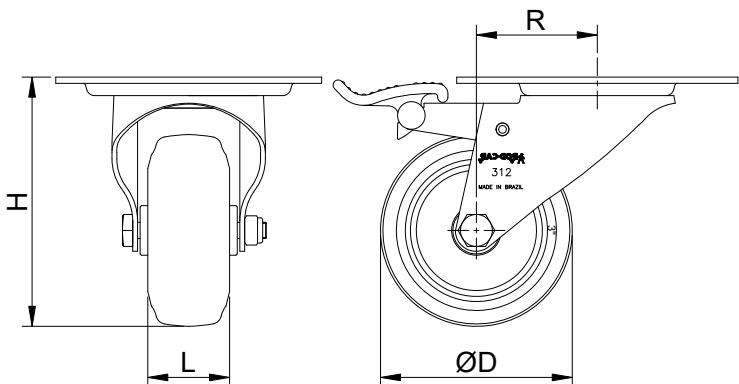


**FERRAGEM**

Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço, estampado e pintado epóxi com poliéster na cor preta. Sistema giratório com esferas, placa de fixação e freio "ON". Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas, com tração manual.


**RODA**

Roda com revestimento de borracha injetada, núcleo em polipropileno injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas leves e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.

**DIMENSÕES DO RODÍZIO**

**DADOS TÉCNICO**

Capacidade de carga (Kg) :	80
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	103
Largura "L" (mm) :	32
Diâmetro "ØD" (mm) :	75
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	45
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,67
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	80x105
Dimensões da furação (mm) :	8,5x16,5

**DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO**
