

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

RODA

Roda de poliuretano moldado com núcleo em nylon injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas intermediárias. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

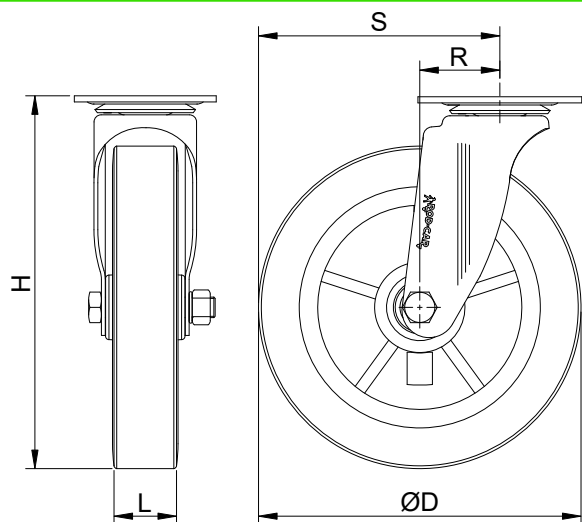

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	600
Revestimento :	Poliuretano moldado
Núcleo :	Nylon injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6004 ZZ)
Altura "H" (mm) :	293
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	250
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	61
Raio de saída "S" (mm) :	186
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	3,91
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

