

Ficha de Produto



LI-POHI 150HK

EAN 4047526101060

ID 754705

Rodízio giratório estampado para Temperaturas com placa de fixação, Roda termoplástica para Temperaturas Blickle TempLine Performance

Suporte:

Fabricado em aço estampado, com suporte giratório com dupla fila de esferas na cabeça giratória, perno central reforçado, proteção das esferas através de uma forma específica da placa de fixação. O processo especial dinâmico de rebitagem Blickle da cabeça giratória resulta num deslizar suave, numa maior vida útil e numa folga da cabeça giratória adaptada à aplicação de temperaturas elevadas, com massa lubrificante resistente ao aquecimento elevado. Eixo da roda aparafusado. Zincado, passivado a azul, livre de cromo hexavalente.

Rodas:

Fabricado em nylon de alta qualidade, resistente à rutura e ao calor, resistência de rodagem e torção muito reduzida, um rolamento mais fácil sobre pavimentos lisos, muito resistente à abrasão, apto para autoclave.

Cores dos rastos: cinzento escuro

Centro da roda/jante - Cor do centro da roda: cinzento escuro



Resistência ao rolamento

■■■■■ excelente

Ruído de funcionamento

■■■■■ suficiente


Conservação do solo

■■■■■ suficiente

Ficha de Produto

Dados técnicos

Tamanho da placa		140 x 110
Furação		105 x 75-80
Ø Furo da base		11
Ø Roda		150 mm (D)
Largura da roda		50 mm (T2)
Capacidade de carga		350 kg
Altura total		190 mm (H)
Offset rodízio gir.		60 mm
Peso da peça		2,6 kg
Resistência à temperatura		-25 ° C
Resistência à temperatura até		250 ° C
dureza do rasto e pneu		85° Shore D
Tipo de rolamento		Rolamento de esferas

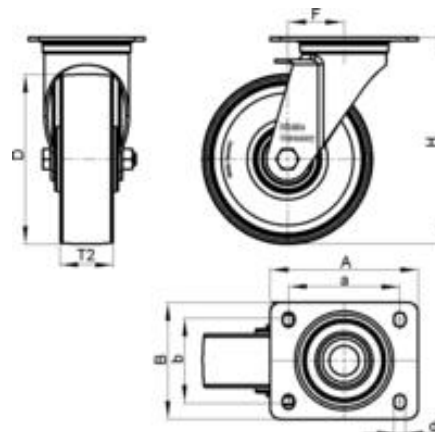

Ficha de Produto



Opções



LI-POHI 150HK-FI

Rodízio giratório estampado para Temperaturas com placa de fixação e Travão 'stop-fix', Roda termoplástica para Temperaturas Blickle TempLine Performance