

# Ficha de Produto



## ALTH 200/20K

EAN 4047526265731

ID 265736



### Roda de poliuretano Blickle Extrathane, centro em alumínio para cargas pesadas

#### Rodas:

Blickle Extrathane® em elastómero de poliuretano de alta qualidade, com reação de fusão, rolamento silencioso, reduzida resistência ao rolamento, pouso com extrema suavidade na superfície, muito resistente à abrasão, resistência elevada ao corte e aos rasgões, tem uma ligação química muito boa com o corpo da roda.

**Cores dos rastos:** castanho claro

**Centro da roda/jante** Em fundição injetada de alumínio. Rasto fundido.

**Cor do centro da roda:** cinzento prateado

#### Resistência ao rolamento

█████ █ muito bom

#### Ruído de funcionamento


█████ █ □ □ bom

#### Conservação do solo

█████ █ □ □ bom

### Dados técnicos

Ø Roda	⌚	200 mm (D)
Largura da roda	📐	50 mm (T2)
Capacidade de carga	⚖	800 kg
Ø do furo	⌚	20 mm (d)
Comprimento do cubo	⌚	60 mm (T1)
Peso da peça	⚖	1,5 kg
Resistência à temperatura	🌡	-25 ° C
Resistência à temperatura até	🌡	70 ° C
dureza do rastro e pneu		92° Shore A
Tipo de rolamento	⌚	Rolamento de esferas

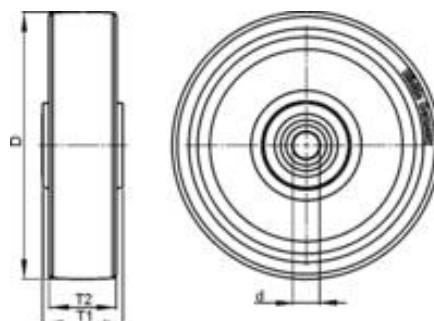

## Ficha de Produto



### Opções



#### ALTH 200/20K-AS

Roda de poliuretano Blickle Extrathane,  
centro em alumínio para cargas pesadas