

Ficha de Produto



ALST 150/20K

EAN 4047526659967

ID 659961

Roda de poliuretano Blickle Softhane, centro em alumínio para cargas pesadas

Rodas:

Blickle Softhane®, em elastómero de poliuretano de alta qualidade, com reação de fusão, conforto operacional considerável devido a uma banda de rodagem particularmente espessa, rolamento silencioso, resistência de rodagem muito reduzida, capacidade de carga altamente dinâmica, pousa com extrema suavidade na superfície, muito resistente à abrasão, resistência elevada ao corte e aos rasgões, tem uma ligação química muito boa com o corpo da roda.

Cores dos rastos: verde

Centro da roda/jante Em fundição injetada de alumínio. Rasto fundido.

Cor do centro da roda: cinzento prateado



Resistência ao rolamento

█ █ █ █ □ muito bom

Ruído de funcionamento


█ █ █ █ □ muito bom

Conservação do solo

█ █ █ █ □ muito bom

Dados técnicos

Ø Roda	◎	150 mm (D)
Largura da roda	■	50 mm (T2)
Capacidade de carga	□	500 kg
Ø do furo	◎	20 mm (d)
Comprimento do cubo	■	60 mm (T1)
Peso da peça	◎	1,3 kg
Resistência à temperatura	□	-25 ° C
Resistência à temperatura até	□	70 ° C
dureza do rastro e pneu	□	75° Shore A
Tipo de rolamento	◎	Rolamento de esferas

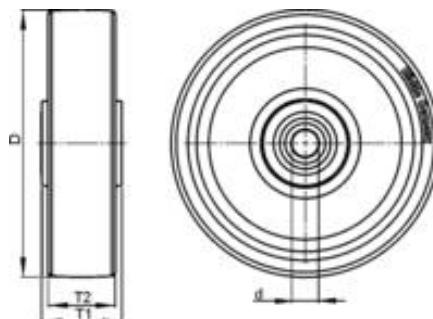

Ficha de Produto



Opções

ALST 150/20K-C0

Roda de poliuretano Blickle Softhane,
centro em alumínio para cargas pesadas