

Ficha de Produto



LS-GB 200K

EAN 4047526045098

ID 742267

Rodízio giratório em aço soldado para cargas pesadas, cabeça giratória reforçada, Roda de poliuretano Blickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas

Suporte:

Construção de aço soldado particularmente robusta, com rolamento axial de esferas estriadas DIN 711 e rolamento de rolos cónico DIN 720 na cabeça giratória, à prova de poeiras e salpicos, com bocal de lubrificação, com pivot central soldado, muito estável, aparafusado e protegido. Eixo da roda aparafusado. Zincado, passivado a amarelo, livre de cromo hexavalente.


Rodas:

Blickle Besthane®, em elastômero de poliuretano de alta qualidade, com reação de fusão, rolamento silencioso, resistência de rodagem muito reduzida, capacidade de carga altamente dinâmica, pousa com extrema suavidade na superfície, muito resistente à abrasão, resistência elevada ao corte e aos rasgões, tem uma ligação química muito boa com o corpo da roda.

Cores dos rastos: castanho

Centro da roda/jante Fabricado em ferro fundido, lacado. Rasto fundido.

Cor do centro da roda: prata

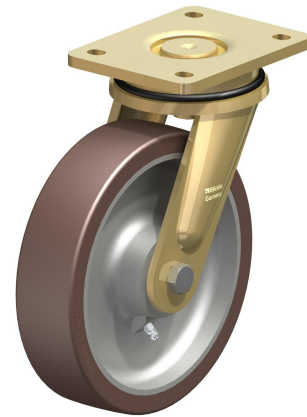

Resistência ao rolamento

■■■■■ excelente

Ruído de funcionamento













■■■■□ bom


Conservação do solo

■■■■□ bom

Ficha de Produto

Dados técnicos


| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tamanho da placa |  | 140 x 110 |
| Furação |  | 105 x 75-80 |
| Ø Furo da base |  | 11 |
| Ø Roda |  | 200 mm (D) |
| Largura da roda |  | 50 mm (T2) |
| Capacidade de carga |  | 1000 kg |
| Altura total |  | 245 mm (H) |
| Offset rodízio gir. |  | 60 mm |
| Peso da peça |  | 7 kg |
| Resistência à temperatura |  | -25 ° C |
| Resistência à temperatura até |  | 70 ° C |
| dureza do rasto e pneu | | 92° Shore A |
| Tipo de rolamento |  | Rolamento de esferas |

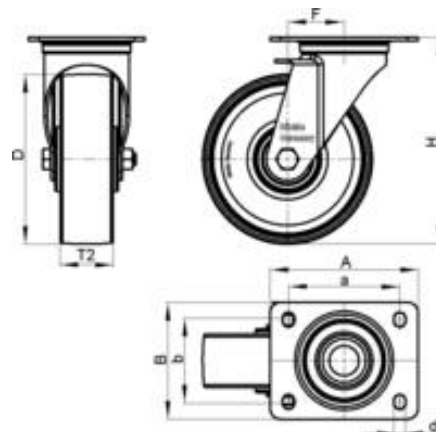

Ficha de Produto




Opções



LS-GB 200K-ST

Rodízio giratório em aço soldado para cargas pesadas, cabeça giratória reforçada, com travão 'stop-top', Roda de poliuretano Blickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas



LS-GB 200K-RI4

Rodízio giratório em aço soldado para cargas pesadas, cabeça giratória reforçada, Roda de poliuretano Blickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas



LS-GB 200K-ST-RI4

Rodízio giratório em aço soldado para cargas pesadas, cabeça giratória reforçada, com travão 'stop-top', Roda de poliuretano Blickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas