



RODA

Roda de borracha soft injetada com núcleo de polipropileno injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas leves e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.

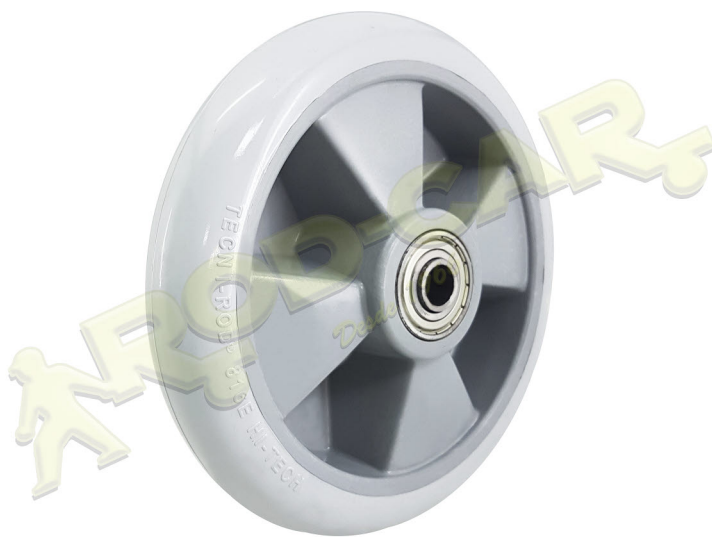

DIMENSÕES DA RODA

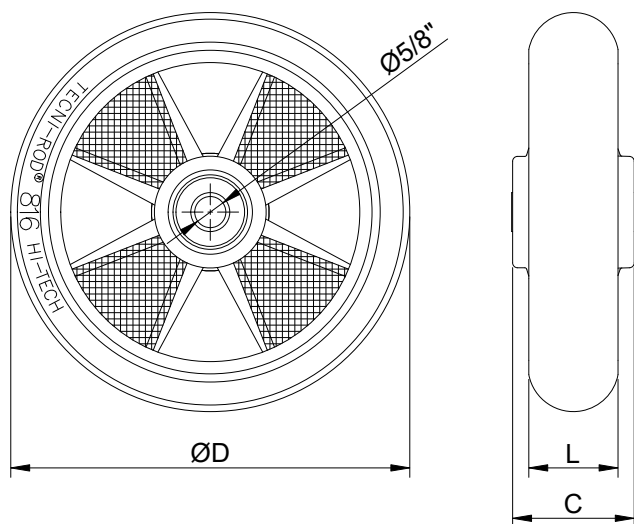

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	215
Revestimento :	Borracha soft injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Largura "L" (mm) :	1" 5/8 (41,27mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø5/8" (15,87mm)
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 50°
Dureza da banda de rodagem :	65 shore A
Peso aproximado (Kg) :	1,01