

FERRAGEM


Rodízio fixo, linha intermediária, construído em chapa de aço estampado e zincado com placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

RODA

Roda de celeron integral com mancal de rolamento de rolete. Usada para cargas intermediárias. Resistente a desgastes, rasgos, deformações, produtos inflamáveis e químicos. Indicadas para estufas e frigoríficos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

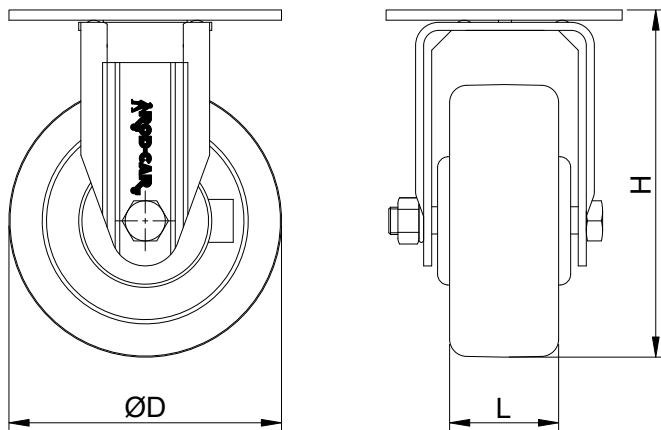

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	400
Revestimento :	Celeron integral
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento de rolete
Altura "H" (mm) :	163
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 30° a 120°
Raio de giro "R" (mm) :	---
Dureza da banda de rodagem :	25 HB
Peso aproximado (Kg) :	1,76
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

