

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

RODA

Roda de celoron integral com mancal de rolamento de rolete. Usada para cargas intermediárias. Resistente a desgastes, rasgos, deformações, produtos inflamáveis e químicos. Indicadas para estufas e frigoríficos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

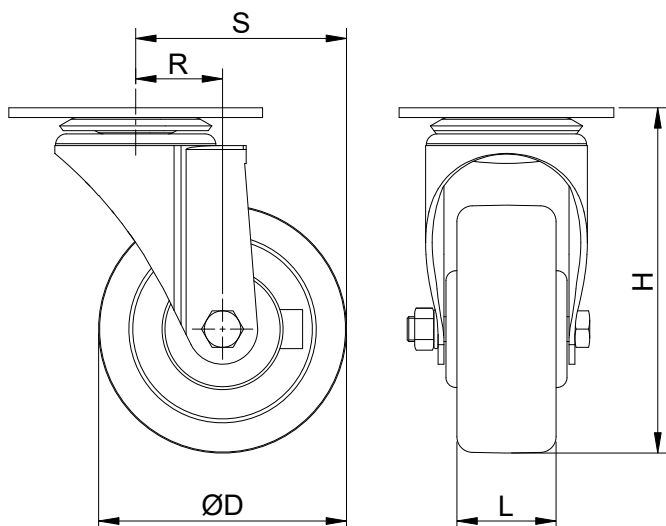

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	400
Revestimento :	Celoron integral
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento de rolete
Altura "H" (mm) :	163
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 30° a 120°
Raio de giro "R" (mm) :	45
Raio de saída "S" (mm) :	107
Dureza da banda de rodagem :	25 HB
Peso aproximado (Kg) :	2,02
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

