


RODA

Roda de poliuretano moldado com núcleo em nylon injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas pesadas. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

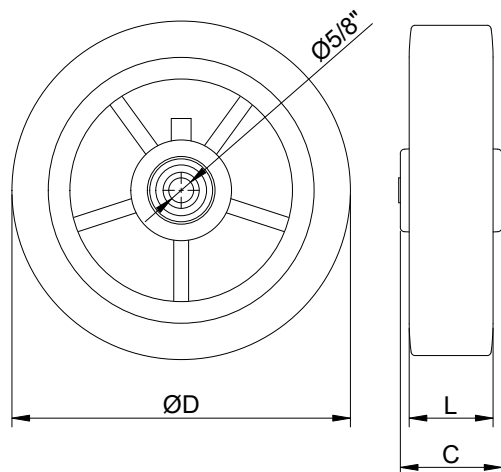

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	700
Revestimento :	Poliuretano moldado
Núcleo :	Nylon injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	250
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø5/8" (15,87mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	2,29