


## RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno injetado e mancal com furo passante. Usada para cargas leves e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



## DIMENSÕES DA RODA

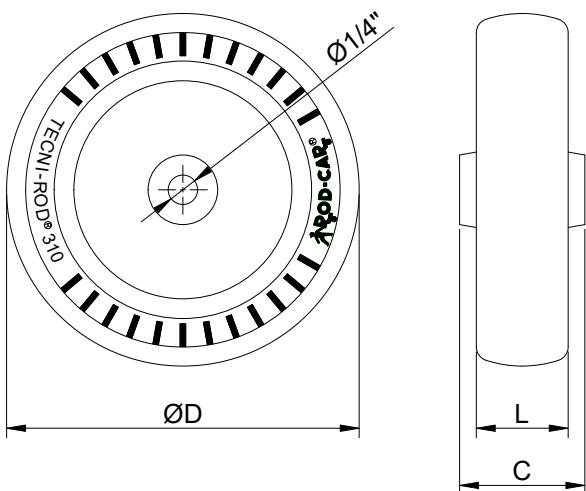

## DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	60
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Furo passante
Largura "L" (mm) :	19
Diâmetro "ØD" (mm) :	75
Diâmetro int. do furo (C°) :	Ø1/4" (6,35mm)
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Comprimento do cubo "C" :	28
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,07