

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas, espiga de fixação e freio. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas, com tração manual.

### RODA

Roda com revestimento de nylon injetado, núcleo em polipropileno injetado e mancal com furo passante. Usada para cargas leves e moderadas. Resistente a derivados de petróleo, sais e alguns ácidos.




### DIMENSÕES DO RODÍZIO

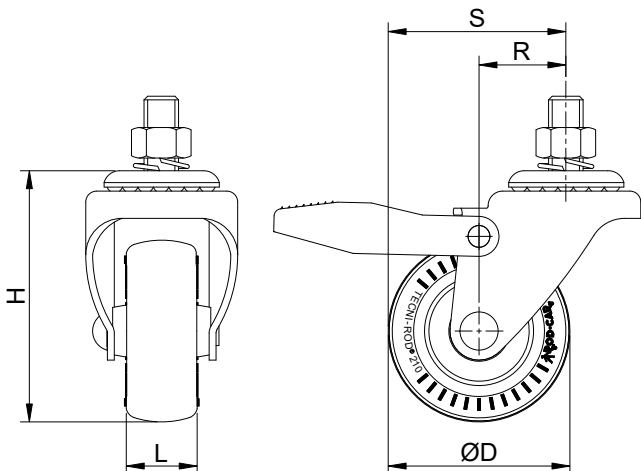

### DADOS TÉCNICO

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 60                     |
| Revestimento :                 | Nylon injetado         |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado |
| Tipo de mancal :               | Furo passante          |
| Altura "H" (mm) :              | 70                     |
| Largura "L" (mm) :             | 19                     |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 50                     |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 20° a 70°            |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 24                     |
| Raio de saída "S" (mm) :       | 49                     |
| Dureza da banda de rodagem :   | 75 shore D             |
| Peso aproximado (Kg) :         | 0,18                   |
| Tipo de fixação :              | Espiga                 |
| Dimensões da espiga (mm) :     | Ø3/8"x19mm             |

### DIMENSÕES DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO

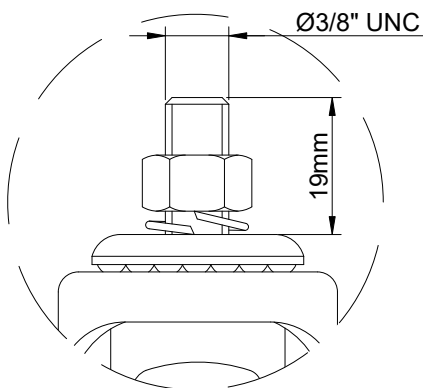

### OPCIONAL

Rodízio também disponível com parafuso e porca como eixo.

