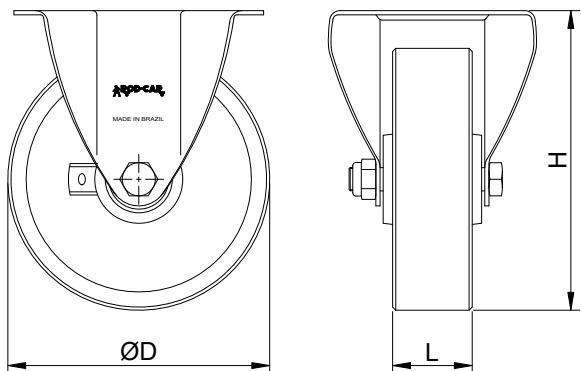


FERRAGEM

Rodízio fixo, linha leve, construído em chapa de aço estampado, zincado e com placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

RODA

Roda integral de ferro fundido com mancal de rolamento esférico. Usada para cargas leves e moderadas. Não indicado para áreas que necessitem a redução de ruídos e conservação de pisos.


DIMENSÕES DO RODÍZIO

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	300
Revestimento :	Ferro fundido
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6002 ZZ)
Altura "H" (mm) :	155
Largura "L" (mm) :	38
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 400°
Raio de giro "R" (mm) :	---
Dureza da banda de rodagem :	150 HB
Peso aproximado (Kg) :	1,90
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	100x124
Dimensões da furação (mm) :	12x26

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO
