

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média reforçada, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda inteiriça de nylon injetado e mancal com rolamento de rolete. Usada para cargas leves e moderadas com tração manual. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

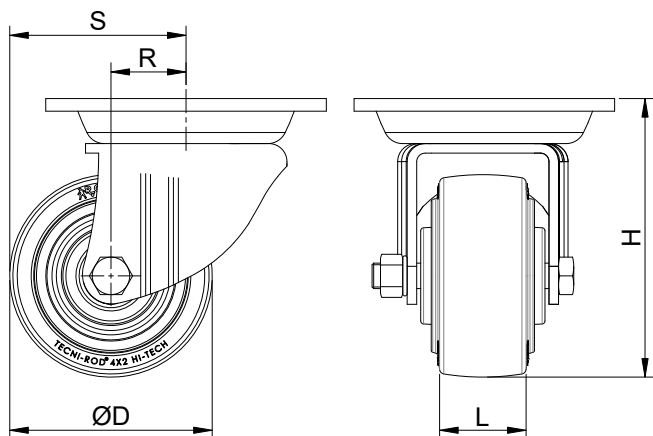

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	300
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento de rolete
Altura "H" (mm) :	140
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	100
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	38
Raio de saída "S" (mm) :	88
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	2,62
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	130x140
Dimensões da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

