


## RODA

Roda com revestimento de nylon injetado, núcleo em polipropileno injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a derivados de petróleo, sais e alguns ácidos.



## DIMENSÕES DA RODA

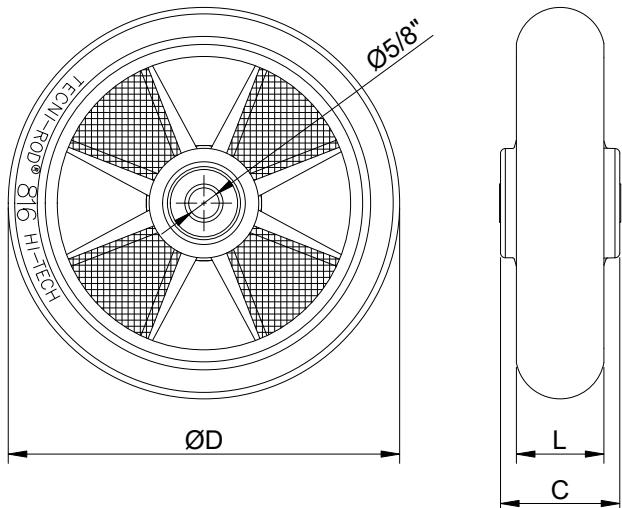

## DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	500
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Largura "L" (mm) :	1 5/8" (41,27mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø5/8" (15,87mm)
Temperatura de trabalho (C°) :	-20° a 70°
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	0,96