

FERRAGEM


Rodízio giratório da linha média reforçada axial, construído em chapas de aço soldadas e pintadas com freio "OP" e trava "TD" (trava direcional). Dois rolamentos axiais, pino central reforçado, porca auto travante, guarda pó metálico e ponto de lubrificação do cabeçote. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração mecânica.

RODA

Roda de poliuretano injetado com núcleo em polipropileno injetado e mancal com bucha de nylon. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.




DIMENSÕES DO RODÍZIO

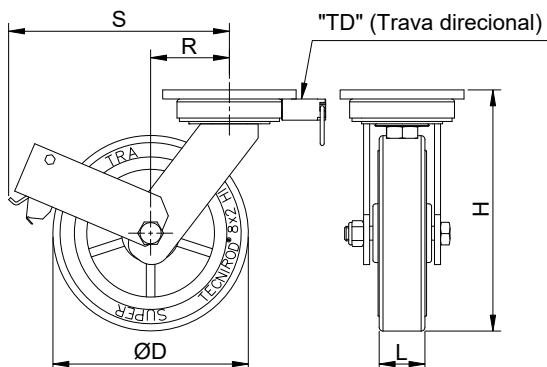

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	500
Revestimento :	Poliuretano injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	257
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	83
Raio de saída "S" (mm) :	245
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	5.82
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	130x140
Dimensões da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

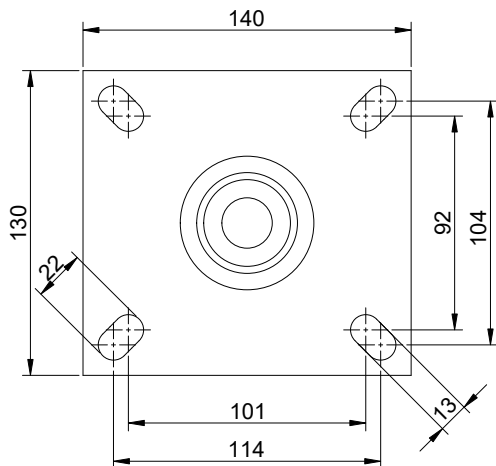

CONSTRUÇÃO DO CABEÇOTE

