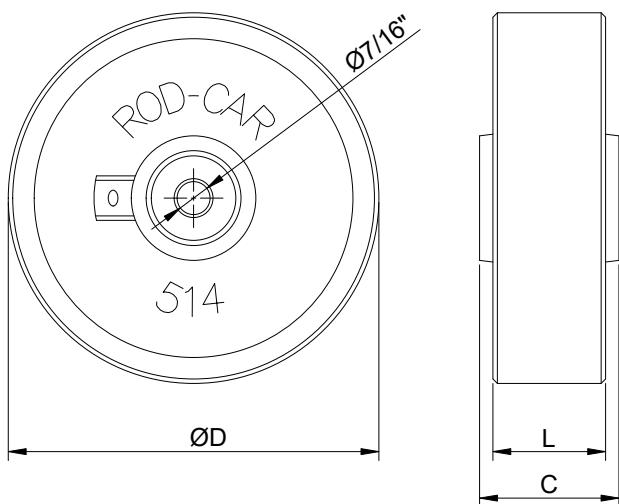


RODA

Roda integral de ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas intermediárias e em altas temperaturas. Não indicado para áreas que necessitem a redução de ruídos e conservação de pisos.


DIMENSÕES DA RODA

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	300
Revestimento :	Ferro fundido
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6002 ZZ)
Largura "L" (mm) :	38
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø7/16" (11,11mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	49
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 400°
Dureza da banda de rodagem :	150 HB
Peso aproximado (Kg) :	1,50