

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço inox (AISI 304) estampado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

### RODA

Roda inteiriça de nylon injetado e mancal com rolamento de roletes e bucha em aço inox (AISI 304). Usada para cargas intermediárias com tração manual. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



### DIMENSÕES DO RODÍZIO

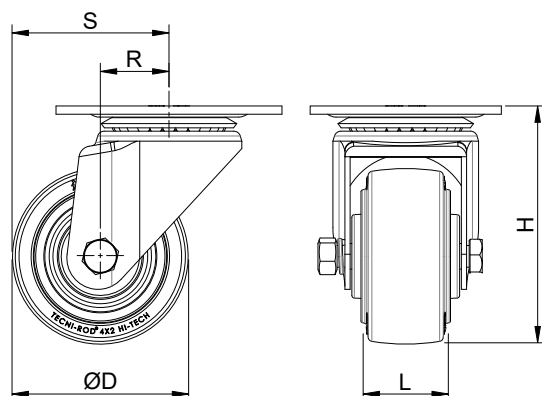

### DADOS TÉCNICOS

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 210                  |
| Revestimento :                 | Nylon injetado       |
| Núcleo :                       | ---                  |
| Tipo de mancal :               | Rolamento de roletes |
| Altura "H" (mm) :              | 137                  |
| Largura "L" (mm) :             | 50                   |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 100                  |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 40° a 110°         |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 40                   |
| Raio de saída "S" (mm) :       | 90                   |
| Dureza da banda de rodagem :   | 75 shore D           |
| Peso aproximado (Kg) :         | 1,53                 |
| Tipo de fixação :              | Placa                |
| Dimensões da placa (mm) :      | 110x130              |
| Dimensões da furação (mm) :    | 13x21,5              |

### DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

