

FERRAGEM


Rodízio fixo, linha intermediária reforçada, construído em chapa de aço inox (AISI 304) estampado e com placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

RODA

Roda inteiriça de nylon injetado e mancal com rolamento de roletes e bucha em aço inox (AISI 304). Usada para cargas intermediárias com tração manual. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

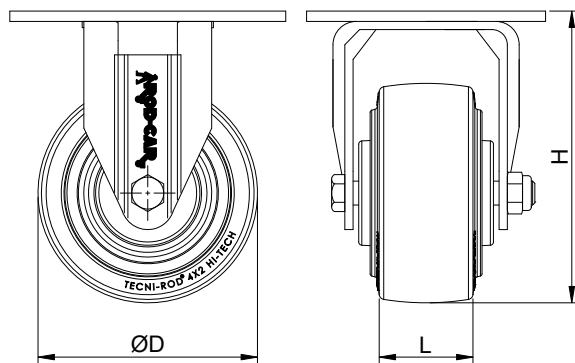

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	210
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento de roletes
Altura "H" (mm) :	137
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	100
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	---
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	1,22
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

