

### FERRAGEM


Rodízio fixo da linha média reforçada axial, construído em chapas de aço soldadas e pintadas. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração mecânica.

### RODA

Roda de poliuretano injetado com núcleo em polipropileno injetado e mancal com rolamento de roletes. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



### DIMENSÕES DO RODÍZIO

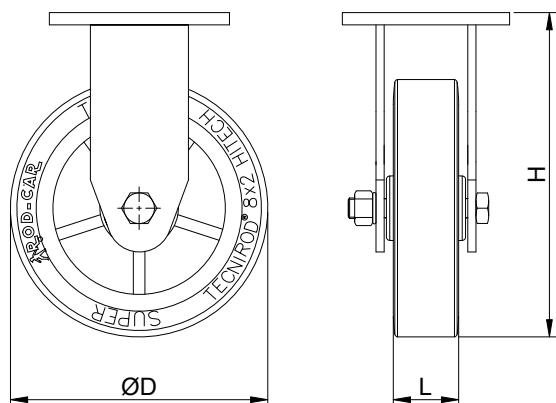

### DADOS TÉCNICOS

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 500                    |
| Revestimento :                 | Poliuretano injetado   |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado |
| Tipo de mancal :               | Bucha de nylon         |
| Altura "H" (mm) :              | 257                    |
| Largura "L" (mm) :             | 50                     |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 200                    |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 20° a 70°            |
| Raio de giro "R" (mm) :        | --                     |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A             |
| Peso aproximado (Kg) :         | 4,30                   |
| Tipo de fixação :              | Placa                  |
| Dimensões da placa (mm) :      | 130x140                |
| Dimensões da furação (mm) :    | 13x22                  |

### DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

