

FERRAGEM


Rodízio giratório da linha média reforçada axial, construído em chapas de aço soldadas e pintadas, com dois rolamentos axiais, pino central reforçado, porca auto travante, guarda pó metálico e ponto de lubrificação do cabeçote. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração mecânica.

RODA

Roda de poliuretano alta performance bordô moldado, com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas, resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.




DIMENSÕES DO RODÍZIO

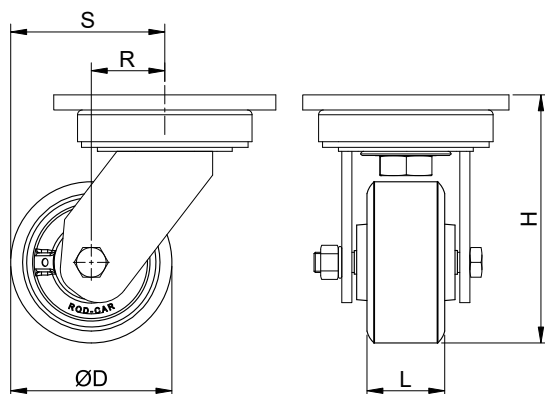

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	500
Revestimento :	Poliuretano alta performance bordô
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6202 ZZ)
Altura "H" (mm) :	159
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	100
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 100°
Raio de giro "R" (mm) :	39
Raio de saída "S" (mm) :	89
Dureza da banda de rodagem :	95 shore A
Peso aproximado (Kg) :	4,30
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	130x140
Dimensões da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

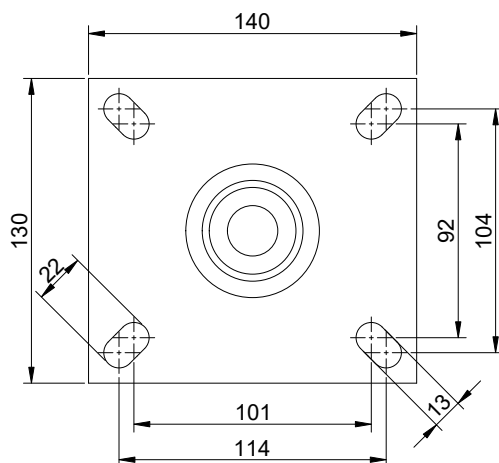

CONSTRUÇÃO DO CABEÇOTE

