

## FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média reforçada axial, construído em chapas de aço soldadas e pintadas, com dois rolamentos axiais, pino central reforçado, porca auto travante, guarda pó metálico e ponto de lubrificação do cabeçote. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração mecânica.

## RODA

Roda com revestimento e núcleo de nylon com fibra de vidro e mancal com bucha de nylon. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.




## DIMENSÕES DO RODÍZIO

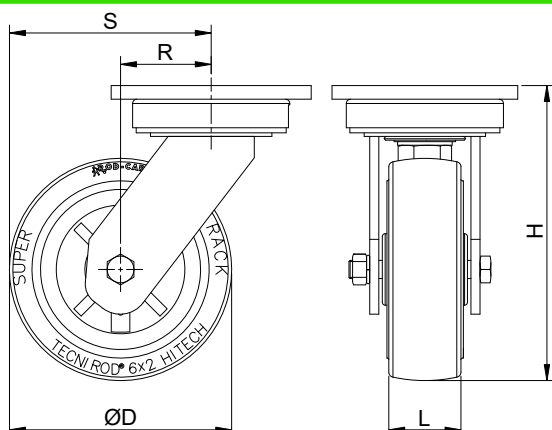

## DADOS TÉCNICOS

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 600                      |
| Revestimento :                 | Nylon com fibra de vidro |
| Núcleo :                       | Nylon com fibra de vidro |
| Tipo de mancal :               | Bucha de nylon           |
| Altura "H" (mm) :              | 209                      |
| Largura "L" (mm) :             | 50                       |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 150                      |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 40° a 180°             |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 53                       |
| Raio de saída "S" (mm) :       | 128                      |
| Dureza da banda de rodagem :   | 75 Shore D               |
| Peso aproximado (Kg) :         | 4,40                     |
| Tipo de fixação :              | Placa                    |
| Dimensões da placa (mm) :      | 130x140                  |
| Dimensões da furação (mm) :    | 13x22                    |

## DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

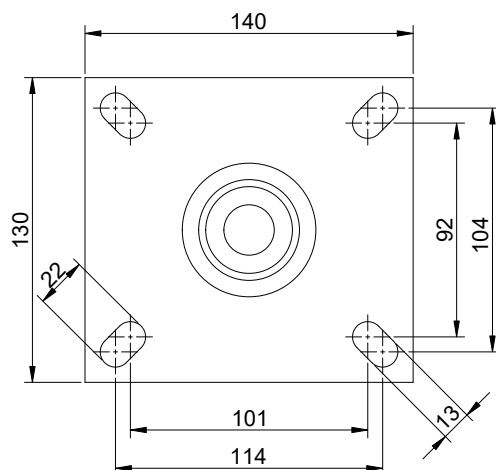

## CONSTRUÇÃO DO CABEÇOTE

