PRODUTO

DESCRITIVO TÉCNICO — GMR 52 CL

FERRAGEM

Rodízio giratório, linha média reforçada, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda de celeron integral com mancal de rolamento de roletes. Indicada para cargas médias e moderadas. Resistente a desgastes, rasgos, deformações, produtos inflamáveis e químicos. Utilizada em estufas e frigoríficos.

DIMENSÕES DO RODÍZIO

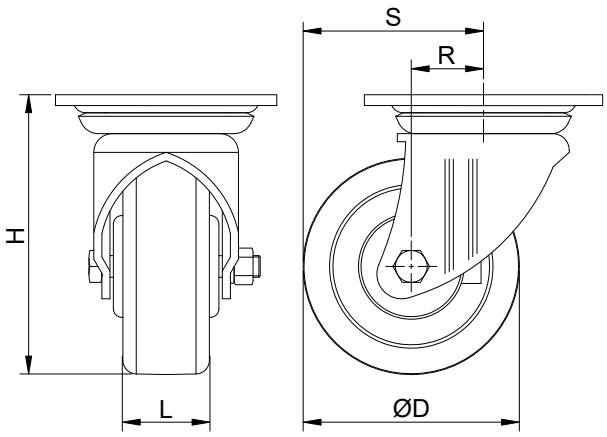

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	500
Revestimento :	Celeron
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento de roletes
Altura "H" (mm) :	164
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 30° a 120°
Raio de giro "R" (mm) :	48
Raio de saída "S" (mm) :	110
Dureza da banda de rodagem :	25 HB
Peso aproximado (Kg) :	3,00
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	130x140
Dimensões da furação (mm) :	13x22
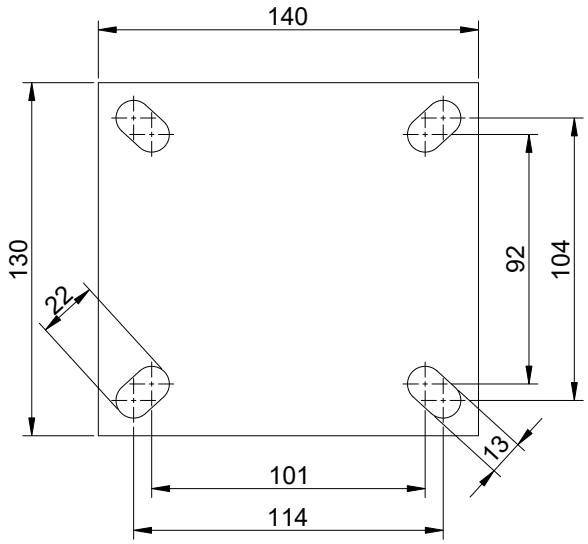
DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO