

# Ficha de Produto



## LH-GB 100K-3

EAN 4047526020422

ID 742205

**Rodízio giratório estampado, suportes para cargas pesadas com placa de fixação, Roda de poliuretano Blickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas**



### Suporte:

Fabricado em aço estampado, com garfo pesado e placa de fixação, aparafusada e fixa com pivot central muito estável, com rolamento de esferas duplo na cabeça giratória, reforçado adicionamente através de quatro chumaceiras especialmente moldadas, endurecidas, ficando, assim, particularmente resistentes aos impactos e choques. Eixo da roda aparafusado. Zincado, passivado a azul, livre de cromo hexavalente.

### Rodas:

Blickle Besthane®, em elastómero de poliuretano de alta qualidade, com reação de fusão, rolamento silencioso, resistência de rodagem muito reduzida, capacidade de carga altamente dinâmica, pousa com extrema suavidade na superfície, muito resistente à abrasão, resistência elevada ao corte e aos rasgões, tem uma ligação química muito boa com o corpo da roda.

**Cores dos rastos:** castanho

**Centro da roda/jante** Fabricado em ferro fundido, lacado. Rasto fundido.

**Cor do centro da roda:** prata

### Resistência ao rolamento

██████ excelente

### Ruído de funcionamento

█████ □□ bom

### Conservação do solo


█████ □□ bom

# Ficha de Produto



## Dados técnicos

Tamanho da placa		140 x 110
Furação		105 x 75-80
Ø Furo da base		11
Ø Roda		100 mm (D)
Largura da roda		40 mm (T2)
Capacidade de carga		400 kg
Altura total		140 mm (H)
Offset rodízio gir.		45 mm
Peso da peça		2,7 kg
Resistência à temperatura		-25 ° C
Resistência à temperatura até		70 ° C
dureza do rastro e pneu		92° Shore A
Tipo de rolamento		Rolamento de esferas

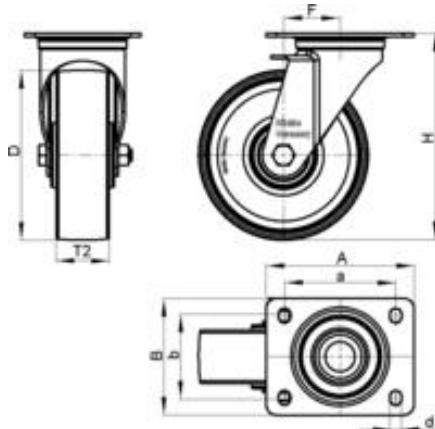

# Ficha de Produto



## Opções

**LH-GB 100K-3-FI**

Rodízio giratório estampado, suportes para cargas pesadas com placa de fixação e travão 'stop-fix', Roda de poliuretano Bickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas

**LH-GB 100K-3-ST**

Rodízio giratório estampado, suportes para cargas pesadas com placa de fixação e travão 'stop-top', Roda de poliuretano Bickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas

## Acessórios:

**RI-04.03**

Travão direcional